


**Die folgenden 2 Seiten sind als Unterlage für's Cockpit gedacht.**

**Einfach auf Vorder- und Rückseite eines Blattes ausdrucken  
und im Flugzeug belassen.**

# Verhaltensregel für Fliegen um RAMSTEIN AIRBASE

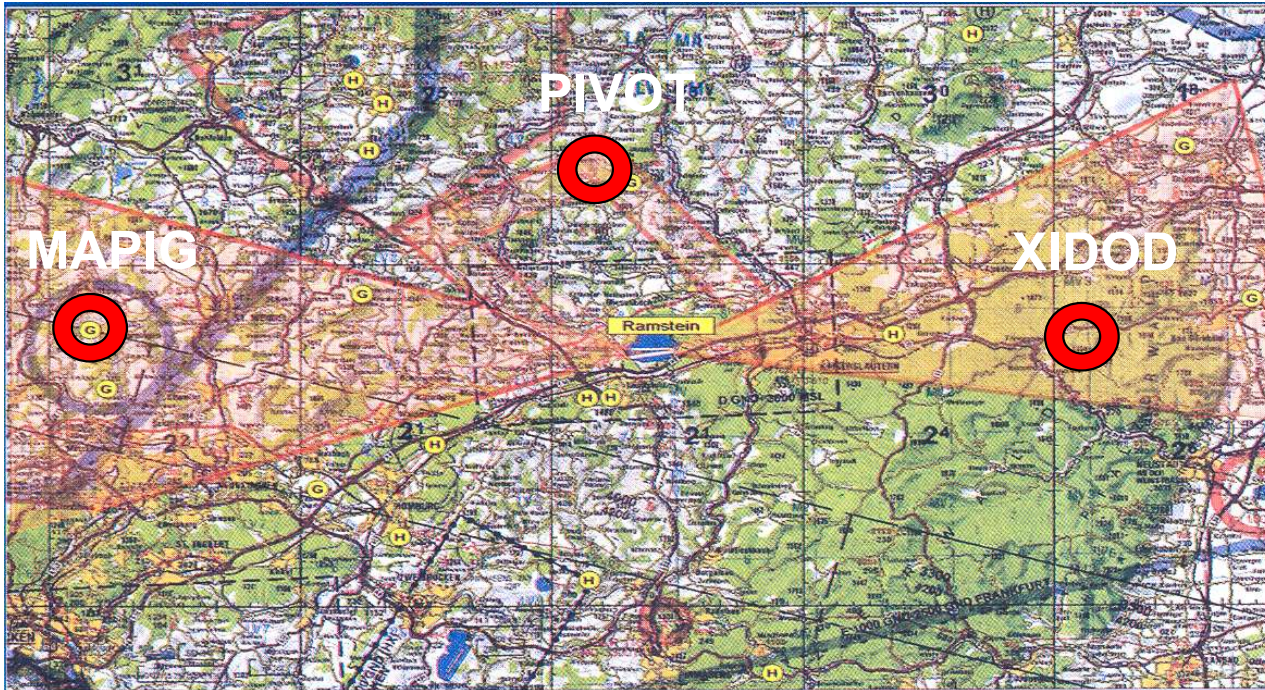

- Immer Transponder Mode C 7000 einschalten.

- Anflugpunkte MAPIG, PIVOT und XIDOD meiden.
- Platzrundenverkehr nördlich Ramstein zwischen 3000 ft und 5000 ft meiden.

## - Anflugkeulen:

- 1) äußerst vorsichtig, möglichst rechtwinklig befliegen und zügig kreuzen (immer mit Funkkontakt zu GCA).
- 2) **Beim Durchfliegen der Keulen und in der Nähe von Ramstein immer Kontakt mit Ramstein GCA aufnehmen.**

**GCA Frequenz: 124,280 MHz**

(Alternativ: Ramstein Tower, Frequenz: 133,205 MHz)

(ATIS VHF: Frequenz: 127,185 MHz):

Falls kein Funkkontakt zustande kommt: Langen Information 123,525 MHz

(nur in Ausnahmefällen; Langen Radar: 129,675)

## Beispiele Funkverkehr

**Ramstein GCA, D-KSUB**  
D-KSUB, Ramstein GCA  
**D-KSUB, motorglider HK36,**  
**11 Miles northwest, 3500 ft,**  
**heading 170,**  
**Transponder 7000,**  
**crossing southbound**  
D-KSUB roger

---

**Ramstein Tower, D-KPSN**  
D-KPSN, Ramstein Tower  
**D-KPSN, motorglider SF25,**  
**5 Miles south, heading 360,**  
**Transponder 7000, midfield**  
**crossing airspace Ramstein**  
**in 4.500 ft**  
D-KPSN roger

# Luftraum RAMSTEIN AIRBASE unter 5000 ft

